



## Замена бетонной подготовки

Группа компаний «Вектор» предлагает профилированную геомембрану **ISO-Drain 2+2** взамен бетонной подготовки, устраиваемой при создании железобетонной фундаментной плиты.



Использование профилированной геомембраны **ISO-Drain 2+2** позволяет:

- **быстро подготовить площадку**, пригодную для выполнения работ, аналогичную по прочности бетонной подготовке;
- **сократить сроки строительства** (не требуется ожидать, пока бетон подготовки схватится и затвердеет);
- **получить гидроизоляционную, капилляропрерывающую прослойку**, исключая поднятие влаги снизу и просачивание цементного молочка в грунт;
- **снизить стоимость** подготовительных работ.

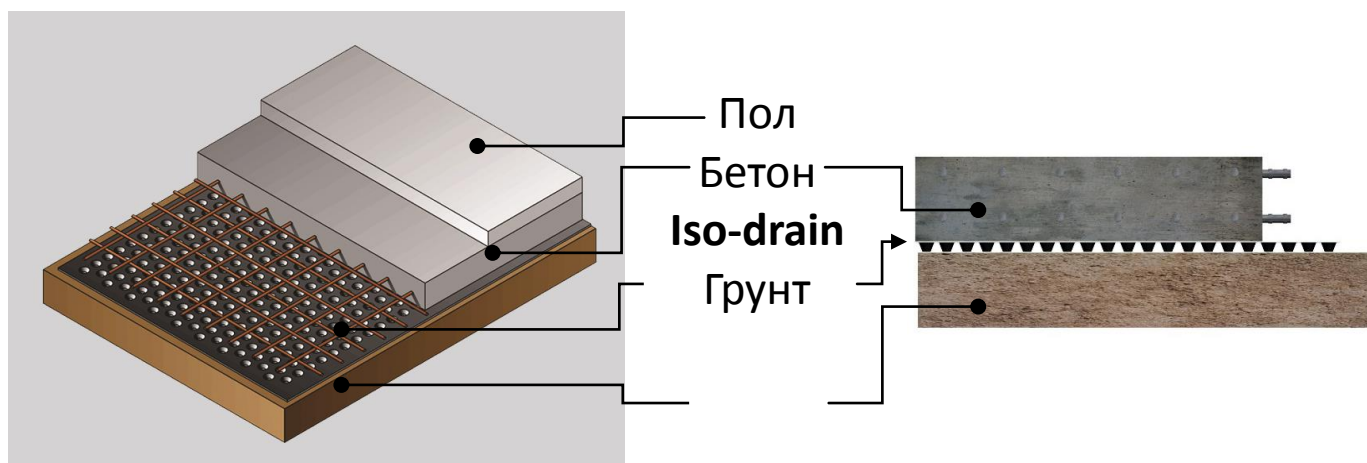

**Сравнительная калькуляция проведения подготовительных работ  
перед заливкой железобетонной фундаментной плиты:**

| Наименование                                                                                         | Расценка,<br>руб. | Затраты на<br>устройство<br>бетонной<br>подготовки<br>толщиной 10 см | Затраты на конструкцию<br>с профилированной<br>геомембраной<br>Iso-Drain 2+2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Разработка грунта механическим способом с погрузкой в а/м за 1 м <sup>3</sup>                        | 192,00            | 19,20 р.                                                             | 19,20р.                                                                      |
| Выравнивание и уплотнение грунтового основания на 1 м <sup>2</sup>                                   | 9,00              | 9,00р.                                                               | 9,00р.                                                                       |
| Устройство бетонной подготовки (стоимость работ за 1м <sup>3</sup> )                                 | 476,00            | 47,6 р.                                                              | -                                                                            |
| Стоимость бетонной смеси М-100 (В7.5) за 1 м <sup>3</sup>                                            | 3000,00           | 300,00р.                                                             | -                                                                            |
| Укладка рулонного материала Iso-Drain 2+2 вручную на 1 м <sup>2</sup>                                | 12,00             | -                                                                    | 12,00р.                                                                      |
| Стоимость профилированной геомембраны Iso-drain 2+2 (учтен нахлест при стыковке)                     | 165,40            | -                                                                    | 181,94р.                                                                     |
| <b>ИТОГО, стоимость 1 м<sup>2</sup></b>                                                              |                   | <b>375,80 р.</b>                                                     | <b>222,14р.</b>                                                              |
| <b>Экономия составляет 153,66 р. на 1 м<sup>2</sup> ( 1 536 600 рублей на 10 тыс. м<sup>2</sup>)</b> |                   |                                                                      |                                                                              |

